



## “GUARNIZIONE A ROTOLAMENTO / SCORRIMENTO”

Tubazioni dotate di guarnizione a rotolamento o scorrimento da posizionare sul giunto maschio (per garantire la perfetta tenuta idraulica si consiglia di sigillare in opera le giunzioni con apposite malte cementizie).


**N.B. questo tipo di guarnizione viene utilizzata unicamente per i tubi con bicchiere a campana**



Particolare innesto tubi con guarnizione a rotolamento  
posizionata su giunto maschio


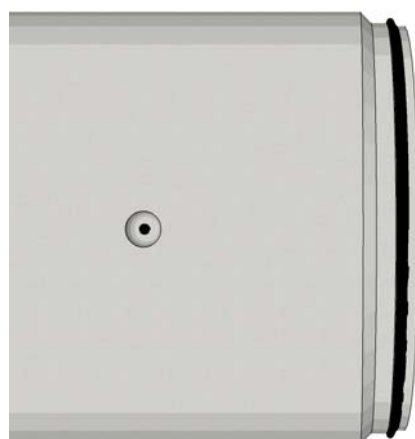
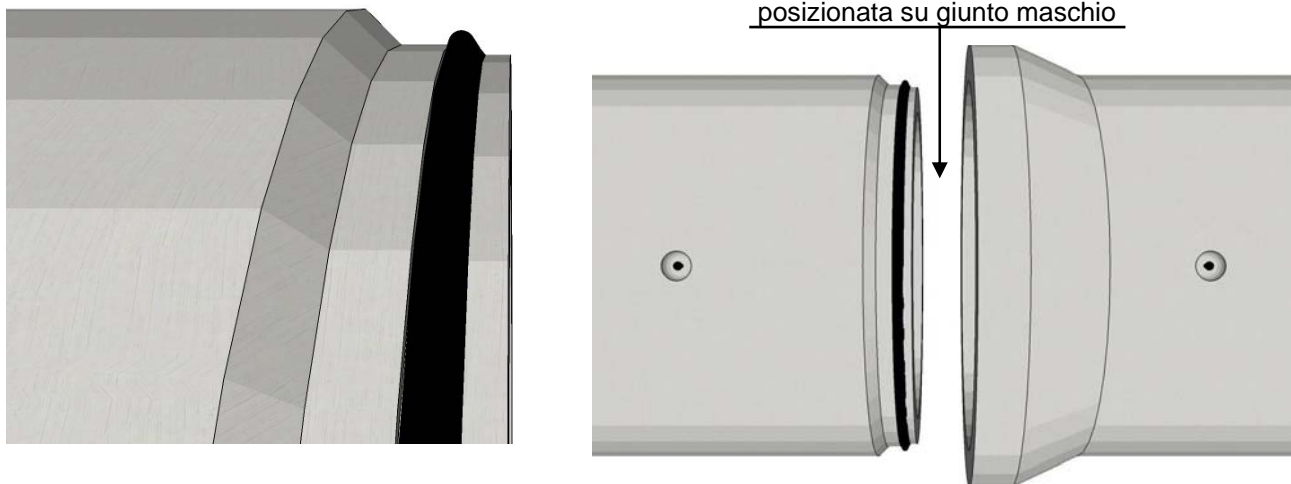


Particolare  
posizionamento  
guarnizione a  
rotolamento su  
giunto maschio

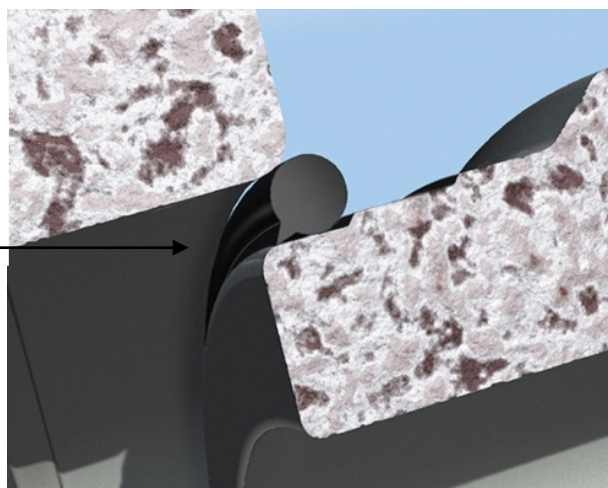



Particolare innesto tubi con  
guarnizione a scorrimento  
posizionata su giunto maschio

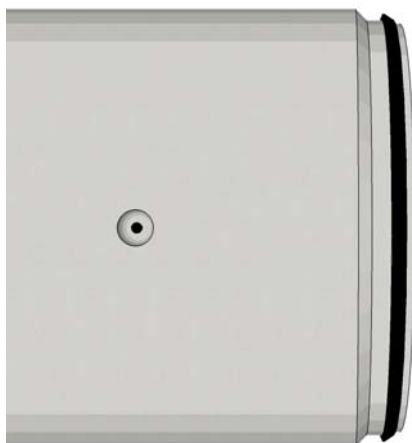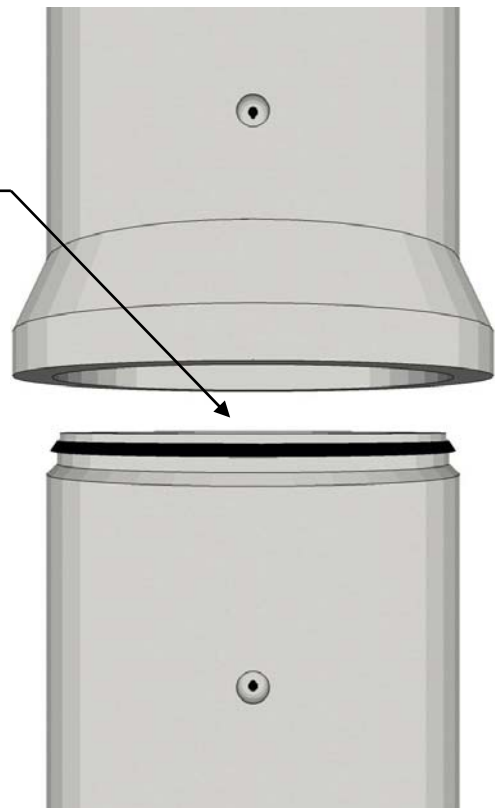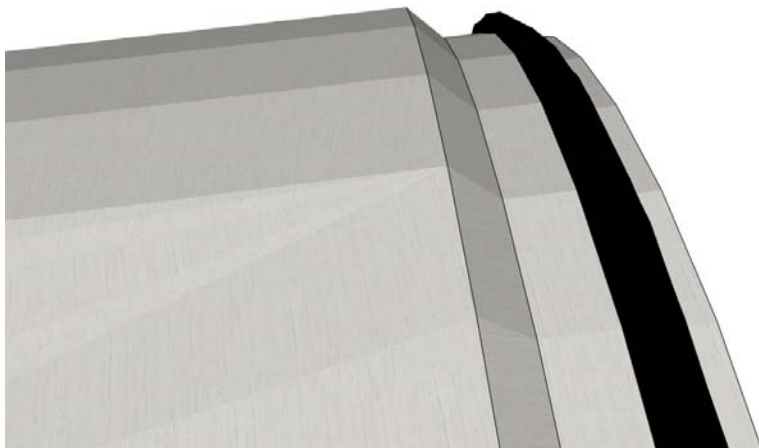

Particolare  
posizionamento  
guarnizione a  
scorrimento su  
giunto maschio

