


## “GUARNIZIONE A CUSPIDE”

Questa guarnizione è del tipo “a rotolamento” e va posizionata in opera, sulla parte maschio del manufatto, prima della giunzione (*con questo sistema non è garantita la tenuta idraulica*).



(vedi particolare incastro elementi scatolari)

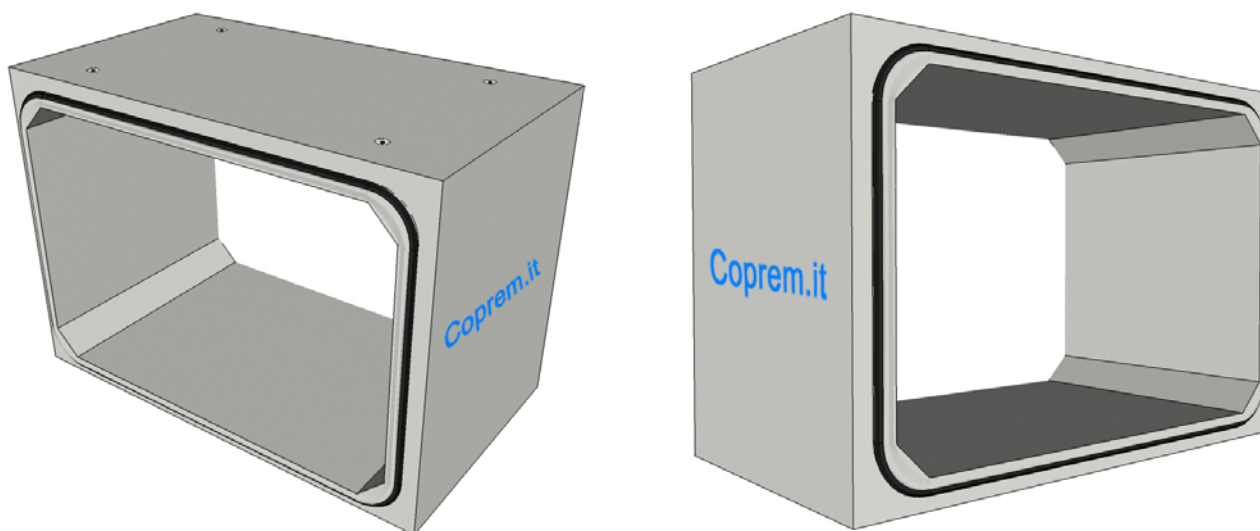

## SCATOLARE TIPO

## PARTICOLARE INCASTRO ELEMENTI SCATOLARI

